
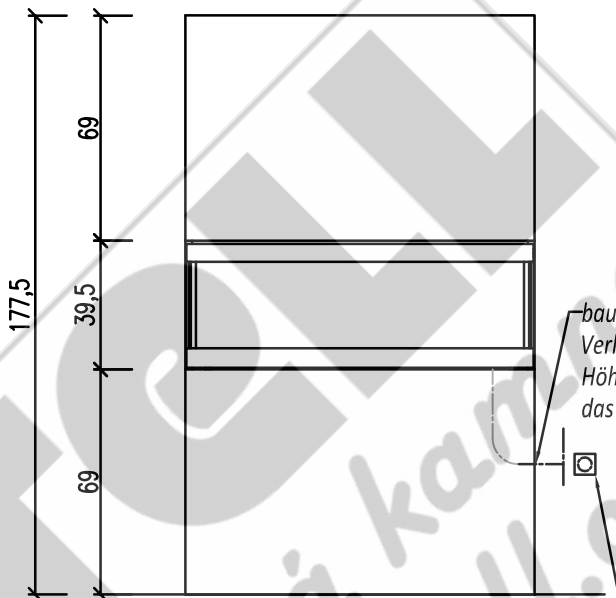


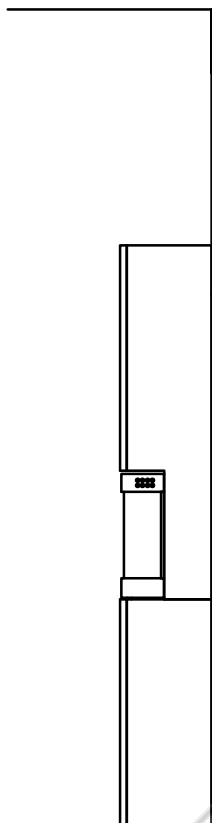

bauseits vor Ort: in die Verkleidung in passender Höhe einen Ausschnitt für das Stromkabel schneiden



Steckdose 230/240V

Wechselspannung mit 50Hz

-> in der Nähe des Dekofeuers platzieren

Gerät ist bei Nichtbenutzung oder Reinigung

stromlos zu schalten

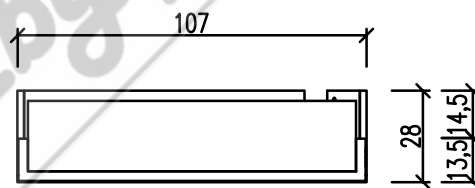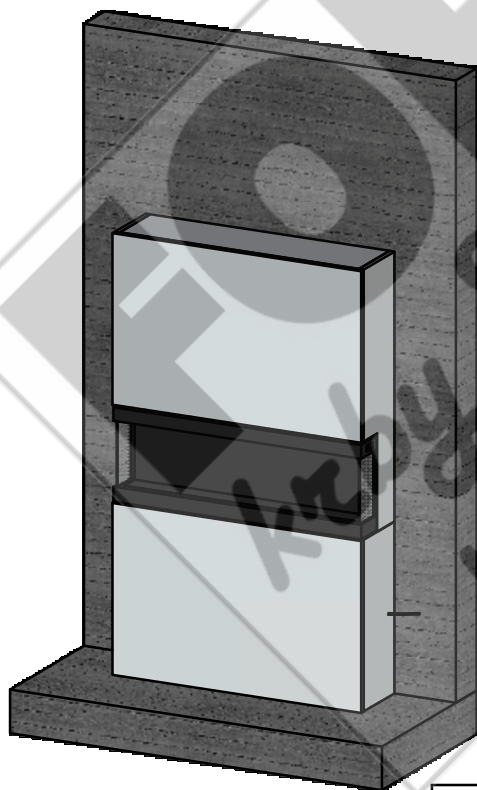

GmbH + Co. KG HARK [®] Kamin- & Kachelofenbau			Allgemeintoleranz nach DIN ISO 2768 T1-m		Blatt 1	
			Datum		Name	
			Bearb. 19.11.2024		S. Rausch	
			Bemerkungen			
			alle angegebenen Maße sind			
			ca.-Maße, Angaben in cm			
Tiefe angepasst		19.02.25	sr			
Änderung		Datum	Name	Maßstab: 1:10		

Art.-Nr.: Dekokamin Lumix 7	
Verkleidung Hakalith-Kaminbauplatten zum Streichen vorbereitet	
mit Elektrofeuer Casa 107 schwarz	