

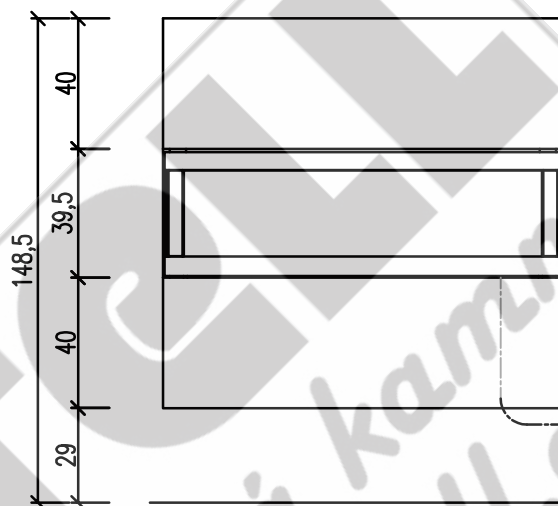
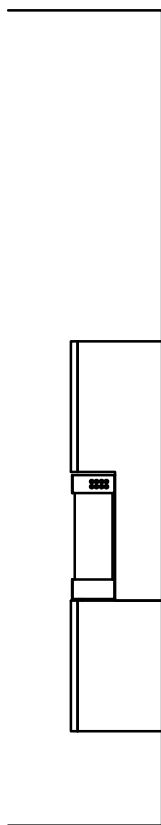


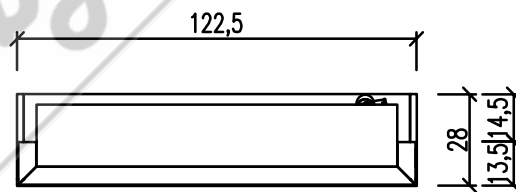

Steckdose 230/240V
Wechselspannung mit 50Hz
-> in der Nähe des Dekofeuers platzieren
Gerät ist bei Nichtbenutzung oder Reinigung
stromlos zu schalten

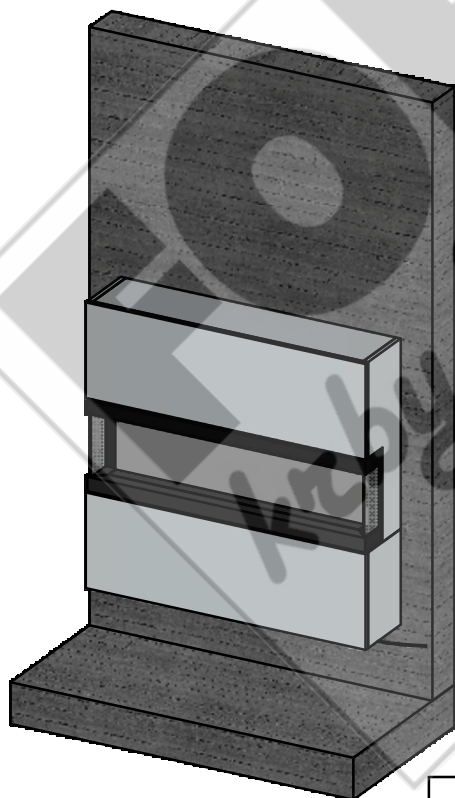

GmbH + Co. KG HARK Kamin- & Kachelofenbau			Allgemeintoleranz nach DIN ISO 2768 T1-m		Blatt 1		Art.-Nr.: Dekokamin Lumix 8	
			Datum		Name		Verkleidung Hakalith-Kaminbauplatten zum Streichen vorbereitet mit Elektrofeuer Casa 122 schwarz	
			Bearb. 14.01.2025		S. Rausch			
			Bemerkungen alle angegebenen Maße sind ca.-Maße, Angaben in cm					
Tiefe angepasst	19.02.25	sr						
Anderung	Datum	Name	Maßstab: 1:10					